



OUTILS ATTELÉS POUR TRACTEURS COMPACTS

Choisir le bon outil pour le bon usage



Kubota

**DES OUTILS ADAPTÉS POUR UNE PRODUCTION  
RAISONNÉE DE FRUITS ET LÉGUMES EN SERRES  
OU EN PLEIN CHAMPS**

- Légers et compacts pour éviter le compactage des sols
- Parfaitement adaptés au tracteur pour une consommation limitée de carburant
- Faible niveau sonore



Des outils pour le travail du sol et la préparation des semis...

... pour une production saine et responsable

**Terre**

# FRAISES ROTATIVES



Une gamme de 85 à 150 cm de largeur de travail pour des tracteurs de 12 à 60 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
  - Cardan équipé d'un embrayage,
  - Boîtier réducteur à bain d'huile et arbre surdimensionné.
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 20 cm.
- Déportable à droite (sauf 90 et 100 cm).
- Barre de protection, obligation norme CE.

| Référence | Largeur de travail cm | Nombre de flasques | Nombre de couteaux | Déport à droite cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| SA85      | 85                    | 4                  | 16                 | 24                 | 110      | 12 - 30               |
| FL0900ASC | 90                    | 4                  | 24                 | -                  | 155      | 12 - 30               |
| FL1000ASC | 100                   | 4                  | 24                 | -                  | 161      | 12 - 30               |
| SA105     | 105                   | 5                  | 20                 | 34                 | 120      | 12 - 30               |
| FL1100ASC | 110                   | 4                  | 24                 | 16                 | 168      | 15 - 40               |
| FL1200ASC | 120                   | 5                  | 30                 | 16                 | 178      | 15 - 40               |
| SA125     | 125                   | 6                  | 24                 | 44                 | 130      | 15 - 40               |
| FL1300ASC | 130                   | 5                  | 30                 | 16                 | 188      | 15 - 40               |
| FL1400ASC | 140                   | 6                  | 36                 | 16                 | 200      | 15 - 40               |
| FM1100ASC | 110                   | 5                  | 24                 | 16                 | 242      | 30 - 60               |
| FM1300ASC | 130                   | 6                  | 30                 | 16                 | 269      | 30 - 60               |
| FM1500ASC | 150                   | 7                  | 36                 | 16                 | 270      | 30 - 60               |



# HERSES ROTATIVES / SEMOIRS

Une gamme de 105 à 155 cm de largeur de travail pour l'ameublissement des sols



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
  - Cardan équipé d'un embrayage,
  - Ensemble des pignons de transmission à bain d'huile.
- Profondeur de travail réglable par manivelle jusqu'à 16 cm.
- Equipée d'une lame niveleuse avant réglable.
- Flans mobiles pour permettre le passage des pierres.
- Possibilité d'un semoir à entraînement mécanique en option.



| Référence | Largeur de travail cm | Largeur rouleau cm | Nombre de dents | Profondeur de travail cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| MTZ120    | 105                   | 120                | 12              | 16                       | 180      | 18 - 30               |
| SM120     | 110                   |                    | Capacité 57 l   |                          | 20       |                       |
| MTZ135    | 122                   | 135                | 14              | 16                       | 220      | 18 - 30               |
| SM135     | 120                   |                    | Capacité 62 l   |                          | 30       |                       |
| MTZ150    | 140                   | 150                | 16              | 16                       | 250      | 25 - 40               |
| SM150     | 135                   |                    | Capacité 68 l   |                          | 35       |                       |
| MTZ170    | 155                   | 170                | 18              | 16                       | 280      | 30 - 40               |
| SM170     | 150                   |                    | Capacité 76 l   |                          | 40       |                       |





## ENFOUISSEURS DE PIERRES

Une gamme de préparateurs de sol de 113 à 150 cm de largeur de travail pour des tracteurs de 18 à 40 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
  - Boîtier réducteur à bain d'huile, avec embrayage à limiteur de couple et arbre surdimensionné.
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 15 cm.
- Déportable.
- Possibilité d'un semoir à entraînement mécanique en option.

| Référence | Largeur de travail cm | Largeur rouleau cm | Nombre de lames | Profondeur de travail cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| TST113    | 113                   | 132                | 32              | 15                       | 218      | 18 - 30               |
| TST130    | 130                   | 150                | 36              | 15                       | 240      | 25 - 30               |
| TST150    | 150                   | 170                | 44              | 15                       | 280      | 30 - 40               |





**DES OUTILS CONÇUS POUR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS URBAINS, SPORTIFS ET RURAUX**

- Adaptés aux différents usages
- Contribution à la préservation de la biodiversité
- Recours aux produits phytosanitaires restreint
- Économie des ressources en eau



Des outils pour la tonte et le broyage...

... pour l'aménagement optimisé du cadre de vie

Herbe

# TONDEUSES ROTATIVES

Large gamme de 120 à 235 cm, éjection latérale ou arrière, adaptée pour les tracteurs de 12 à 60 ch.



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, tondeuse portée par 4 roues extra larges.
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 110 mm, par entretoises mobiles sur les arbres de roues.
- Transmission robuste :
  - Cardan, boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné, paliers de lames avec graisseurs.
  - Courroie de transmission, reliant les paliers de lames, tension manuelle.
- Kit mulching (en option), composé d'un carter et d'une lame facilement adaptable, pour tous les modèles de tondeuses, pour une tonte sans ramassage.

| Référence | Largeur de coupe cm | Nombre de lames | Hauteur de coupe mm | Ejection | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|
| TC480NSLD | 120                 | 3               | 25 - 100            | latérale | 166      | 12 - 20               |
| TC480NSRD |                     | 3               | 25 - 100            | arrière  | 166      | 12 - 20               |
| FE 1200   |                     | 3               | 20 - 110            | arrière  | 167      | 12 - 20               |
| TC590NSLD | 150                 | 3               | 25 - 100            | latérale | 187      | 15 - 30               |
| TC590NSRD |                     | 3               | 25 - 100            | arrière  | 198      | 15 - 30               |
| FE 1500   |                     | 3               | 20 - 110            | arrière  | 182      | 15 - 30               |
| TC710NSLD | 180                 | 3               | 25 - 100            | latérale | 231      | 20 - 40               |
| TC710NSRD |                     | 3               | 25 - 100            | arrière  | 244      | 20 - 40               |
| FE 1800   |                     | 3               | 20 - 110            | arrière  | 194      | 20 - 40               |
| TC910NSRD | 235                 | 5               | 25 - 100            | arrière  | 293      | 45 - 60               |



# TONDEUSES À FLÉAUX ARRIÈRES

Une gamme de 96 à 160 cm de largeur de travail, adaptée pour les tracteurs de 15 à 30 ch.



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4mm, tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option (uniquement pour la gamme FOX-FOX/S).
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.
- Transmission robuste :
  - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée (à partir du FOX 1200) à bain d'huile (à partir du FOX 1000) surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
  - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Gamme FOX, kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité - Réf : W20TS01214.
- Version FOX-S, déport hydraulique de 18 cm à gauche et à droite.

| Référence  | Largeur de coupe cm | Nombre de couteaux | Hauteur de coupe mm | Déport latéral cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| FROG 960   | 96                  | 48                 | 20 - 80             | -                 | 95       | 15                    |
| FROG 1120  | 112                 | 56                 | 20 - 80             | -                 | 100      | 18                    |
| FOX 1000   | 100                 | 64                 | 20 - 80             | -                 | 150      | 15 - 25               |
| FOX 1200   | 120                 | 80                 | 20 - 80             | -                 | 162      | 20 - 30               |
| FOX 1400   | 140                 | 88                 | 20 - 80             | -                 | 175      | 20 - 30               |
| FOX 1600   | 160                 | 100                | 20 - 80             | -                 | 190      | 25 - 30               |
| FOX-S 1200 | 120                 | 80                 | 20 - 80             | 18                | 180      | 20 - 30               |
| FOX-S 1400 | 140                 | 88                 | 20 - 80             | 18                | 193      | 20 - 30               |
| FOX-S 1600 | 160                 | 100                | 20 - 80             | 18                | 210      | 25 - 30               |



PERUZZO by KUBOTA Europe

Kubota  
Serenity  
2 ans GARANTIE



V  
Palette 3 mm  
+ couteau  
scarification



> Couteau Y  
4 mm

# TONDEUSES À FLÉAUX FRONTALES

Des modèles frontaux pour tondeuses et tracteurs.

Le modèle TEG SPECIAL 1600 est plus particulièrement adapté pour les tondeuses frontales F80-F90

- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4mm, tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur arrière réglable en hauteur. Roues frontales pivotantes sur roulements.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.

- Transmission robuste :
  - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
  - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 80 mm.

| Référence           | Largeur de coupe cm | Nombre de couteaux    | Hauteur de coupe mm | Poids kg | Puissance porteur HP |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| TEG SPECIAL 1600    | 150                 | 100                   | 20 - 80             | 210      | 25 - 35              |
| TEG SPECIAL 1600 HD | 150                 | 96 (5mm) sur manilles | 20 - 80             | 245      | 25 - 35              |
| SCORPION 1200       | 120                 | 80                    | 20 - 80             | 190      | 18 - 25              |
| SCORPION 1400       | 140                 | 88                    | 20 - 80             | 200      | 20 - 35              |
| SCORPION 1600       | 150                 | 100                   | 20-80               | 210      | 25 - 35              |



# GYROBROYEURS

## Pour l'entretien des prairies et vergers

- Attelage 3 points catégorie 1 - Déportable.
- Rotor équipé de 2 lames escamotables.
- Transmission robuste :
  - Cardan équipé d'une roue libre.
  - Boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné.
- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection.
- Patins réglables en hauteur.



| Référence | Largueur de coupe cm | Nombre de lames | Déport latéral possible à droite cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| GE 1000   | 100                  | 2               | 19                                  | 115      | 12 - 30               |
| GE 1200   | 120                  | 2               | 29                                  | 145      | 18 - 40               |
| GE 1450   | 142                  | 2               | 26,5                                | 200      | 25 - 50               |






# BROYEURS À FLÉAUX

Les gammes PUMA et ELK cross, de 120 à 180 cm de largeur de travail, adaptées pour les tracteurs de 25 à 40 ch.

- Transmission robuste :
  - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée (en option) à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
  - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité (modèle PUMA) - Réf : W20TS01222.
- Version PUMA à déport hydraulique :
  - 20 cm à gauche et à droite sur modèle 1200 et 1400.
  - 25 cm à gauche et à droite sur modèle 1600 et 1800.
- Version ELK cross : déportable en latéral à droite, utilisable en pente de fossés et à la verticale.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.

| Modèles        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|----------------|------|------|------|------|------|
| ELK cross 1200 | 645  | 600  | 1315 | 1800 | 1900 |
| ELK cross 1400 | 645  | 800  | 1515 | 1800 | 2100 |
| ELK cross 1600 | 645  | 1000 | 1715 | 1800 | 2300 |

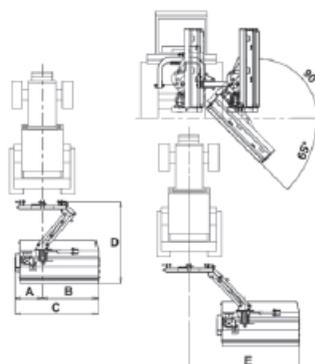

| Référence      | Largeur de coupe cm | Nombre de couteaux/marteaux | Hauteur de coupe mm | Déport latéral cm | Poids kg | Poids mini tracteur kg | Puissance tracteur HP | Type de tracteur |
|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|
| PUMA 1200      | 120                 | 76/00                       | 20 - 80             | -                 | 210      |                        | 25                    | B50 - STW        |
| PUMA 1200 DH   |                     |                             |                     | 21                | 210      |                        |                       |                  |
| PUMA 1400      | 140                 | 88/00                       | 20 - 80             | -                 | 225      |                        | 30                    | STW - L          |
| PUMA 1400 DH   |                     |                             |                     | 21                | 225      |                        |                       |                  |
| PUMA 1600      | 160                 | 96/00                       | 20 - 80             | -                 | 240      |                        | 35                    | STW - L          |
| PUMA 1600 DH   |                     |                             |                     | 26                | 240      |                        |                       |                  |
| PUMA 1800      | 180                 | 116/00                      | 20 - 80             | -                 | 290      |                        | 40                    | L - L40          |
| PUMA 1800 DH   |                     |                             |                     | 26                | 290      |                        |                       |                  |
| ELK cross 1200 | 120                 | 48/10                       | 20 - 80             | 131               | 270      | 700                    | 25                    | B50 - STW        |
| ELK cross 1400 | 140                 | 56/12                       | 20 - 80             | 151               | 300      | 750                    | 30                    | STW - L          |
| ELK cross 1600 | 160                 | 64/14                       | 20 - 80             | 171               | 330      | 900                    | 40                    | L - L40          |



# DÉBROUSSAILLEUSES A BRAS HYDRAULIQUE



Pour la fauche et le débroussaillage des talus et fossés  
Pour la taille des haies

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Hydraulique indépendante
  - Pompe directement sur PDF (TA 26). Cardan pour TA 32.
- Commandes par téléflexibles avec sécurité.  
En option commande mono levier «ELECTRA»
- Tête flottante, rotor à double sens de rotation.
- Protection avant et arrière en caoutchouc.  
Sécurité mécanique d'escamotage, en cas de choc.

| Référence | Largeur de coupe cm | Nombre de couteaux | Extension horizontale max. cm | Poids kg | Poids mini tracteur kg | Puissance tracteur HP | Type de tracteur |
|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|
| TA 26     |                     |                    | 270                           | 258      | 700                    | 20-40                 | B50 - STW        |
| TA 32     |                     |                    | 324                           | 330      | 900                    | 25-55                 | L - L40          |
| TME 80    | 80                  | 40                 | Tête de broyage               |          |                        |                       |                  |
| CS 150    | 150                 |                    | Taille haie - Sécateur        |          |                        |                       |                  |





Les gammes KOALA et PANTHER de 120 à 200 cm de largeur de travail, adaptées pour les tracteurs de 16 à 60 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe et ramassage sur gazon et prairie, couteaux «fléaux à palettes» de 3mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur. Bac de ramassage de 600 à 2100 l (suivant modèle), bennage en hauteur jusqu'à 185 cm pour KOALA PROFESSIONAL et 195 cm pour PANTHER PROFESSIONAL.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.
- Transmission robuste :
  - Cardan, boîtier réducteur à roue libre intégrée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
  - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.

## TONDOBACS À FLÉAUX



| Référence        | Largeur de coupe cm | Nombre de couteaux | Hauteur de coupe mm | Volume Bac l | Bennage hauteur cm | Poids kg | Puissance tracteur HP |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------|
| KOALA 1000       | 100                 | 32                 | 20 - 80             | 600          | -                  | 210      | 16                    |
| KOALA 1200       | 120                 | 40                 | 20 - 80             | 700          | -                  | 250      | 20                    |
| KOALA 1200 PRO   |                     |                    |                     |              | 185                | 330      | 25                    |
| KOALA 1600       | 160                 | 50                 | 20 - 80             | 900          | -                  | 310      | 25                    |
| KOALA 1600 PRO   |                     |                    |                     |              | 185                | 390      | 30                    |
| PANTHER 1200     | 120                 | 38                 | 20 - 80             | 1200         | -                  | 475      | 30                    |
| PANTHER 1600     | 150                 | 48                 | 20 - 80             | 1500         | -                  | 530      | 40                    |
| PANTHER 1600 PRO |                     |                    |                     |              | 195                | 650      |                       |
| PANTHER 1800     | 180                 | 68                 | 20 - 80             | 1800         | -                  | 590      | 50                    |
| PANTHER 1800 PRO |                     |                    |                     |              | 195                | 730      |                       |
| PANTHER 2000     | 200                 | 64                 | 20 - 80             | 2000         | -                  | 650      | 60                    |



## DES OUTILS EFFICACES POUR L'ENTRETIEN HIVERNAL EN ZONE URBAINE

- Efficaces et robustes
- Adaptés aux contraintes des environnements urbains (surfaces étroites et encombrées)
- Système «Icefighter» : solution écologique permettant de réduire de 75% la consommation de sel pour une efficacité comparable ; rapidité d'action avec la pulvérisation de saumure



Des outils pour le déneigement...

... pour des déplacements en toute sécurité

# Neige

# LAMES CHASSE NEIGE DROITES



Une large gamme de 125 à 180 cm de largeur de lame adaptée à tout type de tracteurs compacts pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage frontal triangle catégorie 0.
- Orientation hydro.
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane).
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc.
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum.
- Balancier horizontal pour surface étroite (trottoirs) lorsqu'il y a débordement de la lame.

| Référence      | Largeur de lame cm | Largeur déneigement incline max. cm | Hauteur de lame cm | Poids kg | Poids max. veh. porteur kg | Type de tracteur |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|------------------|
| OEP01-125 (K)  | 125                | 106                                 | 50                 | 75       | 650                        | BX - B20         |
| OEP01-140 (K)  | 140                | 119                                 | 50                 | 81       | 650                        | BX - B20         |
| OEP01-160 (K)  | 160                | 136                                 | 50                 | 95       | 650                        | BX - B20         |
| OEP01-180 (K)  | 180                | 152                                 | 50                 | 102      | 650                        | RTVX900          |
| OES2-140 (K)   | 140                | 118                                 | 60                 | 130      | 1240                       | B50 - STW - L    |
| OES2-160 (K)   | 160                | 136                                 | 60                 | 140      | 1240                       | B50 - STW - L    |
| OEPA3-180 (K)* | 180                | 154                                 | 60                 | 172      | 1360                       | L40              |

\* Compensation de niveau hydro. 12°



# LAMES CHASSE NEIGE ÉTRAVES



## Pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage frontal triangle catégorie 0.
- Orientation hydro. Vanne d'inversion disponible en option - Réf : W20TS01314.
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane).
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc.
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum.
- Taille de guêpe, pour éviter l'accrochage des clôtures, des murs.

Une lame polyvalente,  
utilisable en différentes configurations



| Référence     | Largeur de lame cm | Largeur déneigement incline max. cm | Hauteur de lame int./ext. cm | Compensation hydro ° | Poids kg | Poids max véh. porteur kg | Type de tracteur    |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| OEPV3-130 (K) | 130                | 110                                 | 60/66                        | 12                   | 178      | 1250                      | BX - B20            |
| OEPV3-156 (K) | 156                | 132                                 | 60/66                        | 12                   | 195      | 1250                      | BX-B20-B50-STW-L    |
| OEPV3-182 (K) | 182                | 154                                 | 60/66                        | 12                   | 209      | 1250                      | B50 - STW - L - L40 |





# ÉPANDEURS À PLATEAUX, ROTATIFS, INOX

## Pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2.
- Cadre robuste, galvanisé à chaud.
- Trémie, disque et limiteur d'épandage en inox. Résistant à la corrosion.
- Protections anti-projections de série.
- Mélangeur pour sel dans la trémie.
- Couvercle bâche de fermeture.

- Kit d'éclairage optionnel - Réf : W20TS01318.
- Commande de largeur d'épandage électrique en option - Réf : W20TS01337.
- Commande d'ouverture de la trémie électrique en option.  
Modèles OXTB-140 et 360 - Réf : W20TS01338.  
Modèle OXTB-600 - Réf : W20TS01339.

| Référence | Contenance<br>l | Charge utile<br>kg | Largeur d'épandage<br>m | Poids<br>kg | Type de tracteur    |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| OXTB-140  | 125             | 230                | 1,2 - 8                 | 87          | BX - B20            |
| OXTB-360  | 360             | 570                | 1,2 - 8                 | 112         | B50 - STW - L - L40 |
| OXTB-600  | 600             | 990                | 1,2 - 8                 | 170         | M                   |



# ÉPANDEURS À BANDES, AUTOCHARGEABLES



## Utilisable en salage de chaussées pour déneigement et en sablage de sols sportifs

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2.
- Construction robuste, pour l'épandage en conditions difficiles. Fond en caoutchouc, en pression par ressort, peut s'ouvrir largement pour une vidange rapide.
- Entraînement par moteur hydro.
- Utilisable pour le sablage des sols sportifs (cylindre à sable en option).
- Arbre mélangeur pour casser les mottes. Cames d'épandages remplaçables.
- Couvercle bâche de fermeture.
- Kit d'éclairage inclus.
- Vanne d'inversion hydro optionnelle - Réf : W20TS01323.

| Référence | Contenance<br>l | Largeur<br>ext. max<br>cm | Largeur<br>d'épandage<br>cm | Poids<br>kg | Type de<br>tracteur |
|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| OXL-300   | 300             | 149                       | 125                         | 230         | B50 - STW -L        |
| OXL-500   | 500             | 174                       | 150                         | 365         | L40                 |
| OXL-750   | 750             | 224                       | 200                         | 435         | M                   |





## Une large gamme de «combattants de la glace» écologiques et économiques, de 300 à 800 litres

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2. Embarqué sur plateau.
- Cadre d'attelage (fixation) inoxydable.
- Cuve synthétique adaptée à la saumure, avec réservoir de rinçage intégré.
- Pompe à piston, membrane synthétique résistante à la saumure, avec un grand préfiltre.
- Vanne d'arrêt électrique, 3 zones de pulvérisation, commande au poste de conduite.
- Rampe de pulvérisation en inox, 3 zones pour une largeur de 120 à 240 cm.
- Buses de pulvérisation, avec clapets et filtres pour éviter les risques de bouchage.
- Enrouleur inox, 12 m de tuyau et lance optionnel - Réf : W20TS01345.
- Kit éclairage LED optionnel - Réf : W20TS01346.

# PULVÉRISATEURS DE SAUMURE

| Référence    | Contenance Cuve l | Largeur pulvérisation mini-max. cm | Distance traitée km | Poids kg | Type de tracteur |
|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| OXF-3MEP12V  | 300               | 120 - 150                          | 10 - 12             | 132      | RTVX900          |
| OXFA-2EZ     | 200               | 120 - 150                          | 6 - 8               | 200      | BX - B20         |
| OXFA-3EZ     | 300               | 120 - 240                          | 6 - 10              | 220      | B50 - STW - L    |
| OXFA-6EZ     | 600               | 120 - 240                          | 12 - 20             | 310      | L40              |
| OXFA-6RZ DPA | 600               | 120 - 240                          | 12 - 20             | 310      | L40              |
| OXFA-8EZ     | 800               | 120 - 240                          | 16 - 27             | 400      | M                |
| OXFA-8RZ DPA | 800               | 120 - 240                          | 16 - 27             | 400      | M                |
| OXF-SA3      | 300               | Cuve préparation saumure           |                     |          |                  |
| OXF-SA10     | 1000              | Cuve préparation saumure           |                     |          |                  |



Votre Distributeur Kubota

**Kubota Europe SAS** • 19-25, rue Jules Vercaux - ZI - BP 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France  
[www.kubota.fr](http://www.kubota.fr)



**Kubota**

BCC - 19-25, rue Jules Vercaux - ZI - BP 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France