

COMBINÉ PRESSE ENRUBANNEUSE



- Cellule de pressage à chambre fixe type BF3250
- Pick-up 2.20 m / Supercut 14 ou 25
- 17 rouleaux, Ø de balle 1,35 m

Unité de pressage

Le **BF 3250 FlexiWrap** dispose de la chambre de pressage tous rouleaux type PowerMax

- Chambre à 17 rouleaux spécialisée pour les travaux d'enrubannage
- Rouleaux à paliers graissés
- Densité réglable depuis le poste de conduite

L'unité de ramassage reste identique aux presses à chambre fixe RF3325 :

- Pick-up ; largeur de ramassage 2.20 m
- Drop Floor System : Fond de rotor abaissant
- Système de coupe Supercut, chaque couteaux dispose d'une sécurité à ressort
- Supercut 25 : plusieurs possibilités : 0 - 6 - 12 - 13 ou 25 couteaux



Châssis de transport

Le châssis des combinés presse enrubanneuse **FlexiWrap** est conçu comme un châssis réceptacle. La cellule de pressage peut, après quelques années être intervertie par une cellule neuve. La longévité de la cellule d'enrubanneuse étant plus importante que celle de l'unité de pressage, ce principe permet d'optimiser l'amortissement d'un tel outil.

Le châssis repose sur un essieu tandem équipé de pneumatiques 500/50-17 Flotation+.



Cellule d'enrubannage

La gamme FlexiWrap dispose d'une cellule d'enrubannage à satellites. Cette cellule permet d'enrubanner des balles jusqu'à 1.50 m de diamètre.

- Table d'enrubannage à 4 courroies
- 4 cônes de guidage
- Double satellites avec bras de sécurité
- Pré-étireur pour film 750 mm
- 2 Satellites

Le Flexiwrap peut aussi fonctionner sans la phase d'enrubannage ; il peut alors être utilisé comme groupeur de balle. Dans ce cas, il est possible de transférer des balles jusqu'à 1.85 m.



Réserves de film latérales basculantes (10 au total)

Boîtiers de commandes

L'unité de pressage dispose du terminal Focus. Elle peut également recevoir le Terminal IsoMatch Tellus. Dans cette configuration, une caméra de surveillance est disponible. L'utilisateur a alors à tout moment un œil sur le fonctionnement de la cellule d'enrubannage. Les fonctions de ces terminaux reste identiques aux fonctions des presses.





BF 3250 FLEXIWRAP



- **Enfilmeuse à double satellites**
- **Table d'enrubannage coulissante**
- **Boîtier Focus**

Equipement de base

Châssis de transport

- Timon réversible
- Châssis rigide intégré
- Essieu Tandem
- Pneumatiques 500/50-17 Flotation+
- Phares de travail
- Signalisation route, Homologuée 25 km/h

Table d'enfilage

- Transfert de la balle rapide
- Circuit hydraulique à pompage continue
- Entraînement par l'hydraulique du tracteur
- Réserve de film plastique (x10)
- 2 satellites porte-film pour film 750 mm
- Table d'enrubannage 4 courroies, 4 cônes de guidage
- Enrubanne des balles jusqu'à 1.50 m
- Capteurs de rupture de film
- Débit hydraulique nécessaire 60 L/min

Cellule de pressage

- Cellule de pressage
- PTO grand angle, limiteur à cames
- Pick-up 2.20 m, rouleau tasse andain
- Rotor avec système Drop Floor
- Roues de jauge pneumatiques
- Chambre 17 rouleaux, verrouillage mécanique
- Centralisation des points de graissage
- Réglage de densité depuis le poste de conduite
- Liage filet à injection forcée, 2 réserves supplémentaires
- Boîtier de contrôle Focus, machine compatible ISOBUS
- Lubrification auto. des chaînes débrayable



Tarif HT Standard

MODÈLES	RÉFÉRENCE	€
BF 3250 FlexiWrap SC14 Liage Filet	XFBF3250FWSC14N	88 633
BF 3250 FlexiWrap SC25 Liage Filet	XFBF3250FWSC25N	96 671

OPTION ET ACCESSOIRES CONTRÔLEURS (HT)	RÉFÉRENCE	€
Minoration pour non fourniture de boîtier Focus	KB3946902	-1 617
Majoration pour IsoMatch Tellus (pack pour tracteur non ISO, incluant IMP)	KB3946903	3 451
IsoMatch Eye (camera vision Nocturne 120°, inclut câble 5m)	MT00002025	227
Rallonge de câble 20 m pour camera IsoMatch Eye	MT00002270	43
Faisceau supplémentaire IMP (pour IsoMatch Tellus)	MT00001353	341
Faisceau supplémentaire ITH (pour Focus)	MT00000644	309

OPTION ET ACCESSOIRES MACHINES (HT)	RÉFÉRENCE	€
Minoration pour non fourniture du kit de déchargement vertical	GW0202348B	-1 848
Mode simple satellite automatique	GW0202394	1 259
Boule d'attelage 80 mm	KB0202405	329
Jeu de couteaux pour SuperCut 14	KB3946910	333
Jeu de couteaux pour SuperCut 25	KB3946911	790
Jeu de 14 faux couteaux	KB3946926	138
Jeu de 25 faux couteaux	KB3946927	279

COMBINÉ PRESSE ENRUBANNEUSE



- Cellule de pressage à chambre variable type RV 5200
- Pick-up 2.20 m / Supercut 14 ou 25
- Ø de balle jusqu'à 2.00 m


Unité de pressage

Les combinés **FlexiWrap** à chambre variable disposent de la chambre de pressage à enroulement immédiat.

- Chambre à enroulement immédiat composée de 3 rouleaux et 5 courroies sans fin
- **Intelligent Density 3D** : Densité et diamètre réglable sur 3 niveaux depuis le poste de conduite

L'unité de ramassage reste identique aux presses à chambre variable RV 5200 :

- Pick-up ; largeur de ramassage 2.20 m
- Drop Floor System : Fond de rotor abaissant
- Système de coupe Supercut, chaque couteaux dispose d'une sécurité à ressort
- Supercut 25 : plusieurs possibilités : 0 - 6 - 12 - 13 ou 25 couteaux

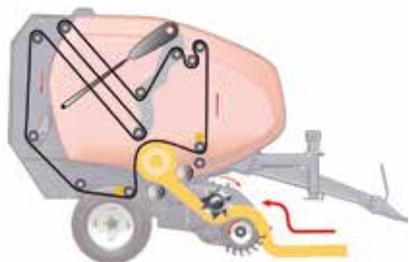

Cellule d'enrubannage

La gamme FlexiWrap dispose d'une cellule d'enrubannage à satellites. Cette cellule permet d'enrubanner des balles jusqu'à 1.50 m de diamètre.

- Table d'enrubannage à 4 courroies
- 4 cônes de guidage
- Double satellites avec bras de sécurité
- Pré-étireur pour film 750 mm
- 2 Satellites

Le FlexiWrap peut aussi fonctionner sans la phase d'enrubannage ; il peut alors être utilisé comme groupeur de balle. Dans ce cas, il est possible de transférer des balles jusqu'à 1.85 m.



Réserves de film latérales basculantes (10 au total)

Châssis de transport

Le châssis des combinés presse enrubanneuse FlexiWrap est conçu comme un châssis réceptacle. La cellule de pressage peut, après quelques années être intervertie par une cellule neuve. La longévité de la cellule d'enrubanneuse étant plus importante que celle de l'unité de pressage, ce principe permet d'optimiser l'amortissement d'un tel outil. Le châssis repose sur un essieu tandem équipé de pneumatiques 500/50-17 Flotation+.



Boîtiers de commandes

L'unité de pressage dispose du terminal Focus. Elle peut également recevoir le Terminal IsoMatch Tellus. Dans cette configuration, une caméra de surveillance est disponible. L'utilisateur a alors à tout moment un œil sur le fonctionnement de la cellule d'enrubannage. Les fonctions de ces terminaux reste identiques aux fonctions des presses.





BV 5160 - BV 5200 FLEXIWRAP



- Pick-up 2.20 m
- Enfilmeuse à double satellites
- Boîtier Focus

Equipement de base

Châssis de transport

- Timon réversible
- Châssis rigide intégré
- Essieu Tandem
- Pneumatiques 500/50-17 Flotation+
- Phares de travail
- Signalisation route, Homologuée 25 km/h

Table d'enfilage

- Transfert de la balle rapide
- Circuit hydraulique à pompage continue
- Entraînement par l'hydraulique du tracteur
- Réserve de film plastique (x10)
- 2 satellites porte-film pour film 750 mm
- Table d'enrubannage 4 courroies, 4 cônes de guidage
- Enrubanne des balles jusqu'à 1.50 m
- Capteurs de rupture de film
- Débit hydraulique nécessaire 60 L/min

Cellule de pressage

- PTO grand angle, limiteur à cames
- Pick-up 2.20 m, rouleau tasse andain
- Rotor avec système Drop Floor
- Roues de jauge pneumatiques
- Chambre à enroulement immédiat,
- 5 courroies continues, kit ensilage
- Double entraînement de la nappe de courroie
- Centralisation des points de graissage
- Réglage de densité depuis le poste de conduite
- Liage filet à injection forcée, 2 réserves supplémentaires
- Boîtier de contrôle Focus, machine compatible ISOBUS
- Lubrification auto. des chaînes débrayable



Tarif HT Standard

MODÈLES	RÉFÉRENCE	€
BV 5160 FlexiWrap SC14 Liage Filet	XFBV5160FWSC14N	90 392
BV 5160 FlexiWrap SC25 Liage Filet	XFBV5160FWSC25N	99 085
BV 5200 FlexiWrap SC14 Liage Filet	XFBV5200FWSC14N	99 126
BV 5200 FlexiWrap SC25 Liage Filet	XFBV5200FWSC25N	102 213

OPTION ET ACCESSOIRES CONTRÔLEURS (HT)	RÉFÉRENCE	€
Minoration pour non fourniture de boîtier Focus	KB3946902	- 1 617
Majoration pour IsoMatch Tellus (pack pour tracteur non ISO, incluant IMP)	KB3946903	3 451
IsoMatch Eye (camera vision Nocturne 120°, inclut câble 5 m)	MT00002025	227
Rallonge de câble 20 m pour camera IsoMatch Eye	MT00002270	43
Faisceau supplémentaire IMP (pour IsoMatch Tellus)	MT00001353	341
Faisceau supplémentaire ITH (pour Focus)	MT00000644	309

OPTION ET ACCESSOIRES MACHINES (HT)	RÉFÉRENCE	€
Minoration pour non fourniture du kit de déchargement vertical	GW0202348B	- 1 848
Mode simple satellite automatique	GW0202394	1 259
Boule d'attelage 80 mm	KB0202405	329
Jeu de couteaux pour SuperCut 14	KB3946910	332
Jeu de couteaux pour SuperCut 25	KB3946911	791
Jeu de 14 faux couteaux	KB3946926	138
Jeu de 25 faux couteaux	KB3946928	279