

CHARGEURS COMPACT

MX C1

MX C2

MX C3u

MX C3

MX C3+



MX 

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES



A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Nous osons innover : dans nos relations, dans nos pratiques, dans nos outils, dans nos services, dans nos produits. Car nous souhaitons, aux côtés des distributeurs, vous apporter les avantages de notre différence, celle qui répond à vos exigences.

Nous sommes donc ouverts à vos attentes, vos demandes pour les étudier en toute réactivité et vous apporter des solutions opérantes 100% robustes et fiables, avec un service top niveau. Notre capacité d'innovation fait de nous et de nos partenaires distributeurs des acteurs incontournables. Nos innovations sont uniques ; elles sont pensées pour vous et réalisées par nos équipes. Nous donnons ainsi aux distributeurs le moyen de répondre à vos exigences avec des solutions qui s'adaptent à votre modèle de tracteur. Venez le vérifier par vous-mêmes chez nos partenaires distributeurs.

Nous portons la responsabilité d'une marque référente. La responsabilité de tenir nos

engagements et de vous apporter réactivité, performance et fiabilité. Cette responsabilité est portée par l'ensemble de nos équipes dans l'objectif de développer ensemble des relations pérennes.

Vous avez un souci : grâce au relais de nos partenaires distributeurs, nous le réglons dans les meilleurs délais. Vous avez des suggestions, nous les étudions.

En étroite collaboration avec le réseau de concessionnaires, nous assurons la fluidité de l'information : ensemble, nous sommes à l'écoute de vos besoins, pour vous apporter le meilleur niveau de réponse.

Comme une seconde nature, nous concevons des produits et des services qui répondent à vos exigences et à un mode d'utilisation pour 100% de satisfaction client.

Notre audace, notre responsabilité et notre coopération sont au service de cet objectif.

Notre contrat : vous apporter tous les atouts de notre différence par des actions et des solutions concrètes.



A hauteur de vos exigences



www.m-x.eu

DES PERFORMANCES EN HAUSSE, UN DESIGN HARMONIEUX AU SERVICE DE LA DURABILITÉ



INTÉGRATION HYDRAULIQUE

La tuyauterie hydraulique est entièrement intégrée au brancard pour une protection totale contre les chocs.



HAUTEUR MAXIMUM OPTIMALE

L'une des grandes qualités des chargeurs MX COMPACT est de garder un ensemble tracteur-chargeur très compact, tout en autorisant le déversement aisé de matière dans des remorques ou le gerbage facile de palettes en hauteur.



UN REMPLISSAGE OPTIMISÉ

Avec plus de 45° de cavage au sol, l'outil est toujours correctement rempli. Le rendement est assuré.

EXCLUSIVITÉ MX

PARALLÉLOGRAMME CLEAR-LINK System

Le parallélogramme mécanique CLEAR-LINK System recouvre entièrement le haut du chargeur jusqu'au vérin de bennage pour une intégration maximale et une visibilité optimale. Les articulations du CLEAR-LINK System sont moins nombreuses que sur un parallélogramme classique, ce qui réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie du produit.



Pige repère*



ATTELAGE/DÉTELAGE INSTANTANÉ CHARGEUR/TRACTEUR

L'attelage se fait par un mécanisme simple, sûr, rapide et ergonomique. Le bâti d'adaptation est spécialement étudié pour chaque type de tracteur. La compacité est donc préservée et l'entretien courant facilité.



Une manoeuvre sûre

L'approche du chargeur est facile et sûre grâce à une visibilité parfaite.



Une manoeuvre rapide

Le verrouillage par broche est simple et rapide. Un loquet de sécurité* permet de bloquer la broche verrouillée. Ce système remplace la traditionnelle goupille.

Connexion 3^{ème} Fonction facilitée

DES BÉQUILLES ACCESSIBLES

Positionnées discrètement et judicieusement sous le bras du chargeur, leur mise en place est très simple.




ATTELAGE AUTOMATIQUE CHARGEUR/OUTIL*

Sans descendre du tracteur, l'outil se verrouille dès qu'il est en position sur le cadre porte-outil grâce à un détecteur de présence. Le déverrouillage s'effectue simplement à l'aide d'un levier facile d'accès, sur le côté gauche.



PLUS DE RENDEMENT, DE CONFORT ET DE SECURITÉ AVEC LES EQUIPEMENTS MX

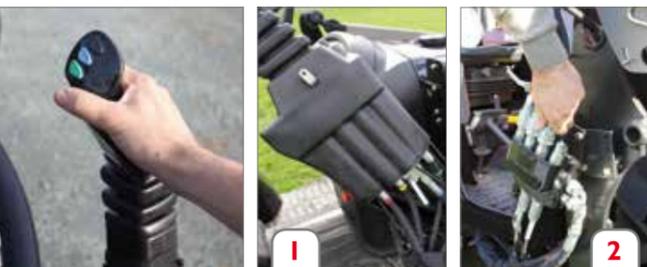

MONOLEVIER MULTIFONCTION

Véritable commande professionnelle, le monolevier est constitué d'un distributeur hydraulique indépendant très progressif et d'un levier en croix placé idéalement sous la main. Il permet d'enchaîner le cavage de l'outil et la levée du chargeur ou d'ajuster la position de l'outil pendant la descente. Toutes ces manoeuvres sont exécutées confortablement et d'une seule main.

- 1- Distributeur à commande directe (sur chargeurs C1 et C2)
- 2- Distributeur à commande à câbles (sur chargeurs C2, C3u, C3 et C3+)



3^e FONCTION

La 3^e fonction est requise pour les outils nécessitant une alimentation hydraulique. Elle est facile d'accès pour une connexion simple et rapide.



Mach2[®]



CONNEXION CHARGEUR/OUTIL INSTANTANÉE*

Robuste et sûre, elle connecte et déconnecte tous les coupleurs en un seul geste, même sous pression.



SHOCK Eliminator[®]
SYSTEM

AMORTISSEUR DE CHOCS*

Pour votre confort, tous les chocs et secousses occasionnés lors des déplacements et des arrêts brutaux sont éliminés.



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ LEVAGE/BENNAGE

Ce dispositif compact est indispensable si des personnes se trouvent autour de la charge lorsque vous travaillez. Conforme à la norme EN 12525-A2 2010, il permet de maintenir la charge en cas de rupture de flexible hydraulique grâce à des clapets anti-chute disposés aux vérins de levage et bennage.



VOTRE CHARGEUR MX À LA COULEUR DE VOTRE TRACTEUR

Pour une parfaite intégration du chargeur à votre tracteur, MX propose de le peindre à la couleur de votre choix.





EXCLUSIVITÉ MX

CHARGEURS ET RELEVAGES 100% COMPATIBLES



Le châssis, le pilotage, le distributeur hydraulique sont communs aux chargeurs et aux relevages COMPACT, ce qui rend votre tracteur encore plus polyvalent.

RELEVAGES & MASSES : CONCENTRÉS DE PERFORMANCES



CONFORT ET COMPACTITÉ EXEMPLAIRES

La mise au parking des bras s'effectuent sans outil pour un encombrement mini. De plus, la barre de 3° point se verrouille sur le relevage à l'aide d'un bridage. Elle ne se balance pas et ne traîne pas au sol.



DES MASSES MX COMPACT INTÉGRÉES AUX RELEVAGES


Avec leurs points d'attelage de catégorie 1 et 2, les masses 250 et 400 kg s'intègrent parfaitement à votre relevage avant (ou arrière). Esthétiques et bien finies, leur fond plat permet de les poser facilement à terre.

Modèle	Catégorie	Largeur caisson	Hauteur caisson	Profondeur caisson	Porte à faux
M250	1	570 mm	340 mm	460 mm	190 mm
M400	1 et 2	675 mm	420 mm	475 mm	210 mm



DES RELEVAGES COMPATIBLES AVEC TOUTS VOS OUTILS

L'écartement réglable des bras assure un attelage / dételage possible de tous les outils de catégorie 1, catégorie 1N et de catégories intermédiaires. Les points d'attelage s'écartent par simple réglage d'une vis poignée. La vis sert également de butée pour éviter tout balancement intempestif de l'outil.




PLUS DE RENDEMENT AVEC LA PRISE DE FORCE AVANT À TRANSMISSION VENTRALE**

Votre Relevage Avant MX dispose d'un arbre de sortie directement relié à la prise de force ventrale du tracteur. Ainsi, vous pouvez connecter tous types d'outils animés comme une tondeuse frontale par exemple.



LIGNE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE

Disposée à l'avant du relevage, la ligne hydraulique auxiliaire vous permet de **connecter très rapidement un outil hydraulique**. Chaque coupleur est muni d'un cache poussière à fermeture automatique.



* Valeurs données à titre indicatif. Elles sont variables en fonction des caractéristiques de tracteur.

** Option disponible suivant la compatibilité tracteur - relevage avant.

DES OUTILS D'ORIGINE POUR TOUTS VOS TRAVAUX



BENNE DE REPRISSE - BRC

Benne multusage pour le chargement de gravier, de sable, de terre, vrac...

Existe en 5 largeurs, de 0.92 à 1.60 m.



FOURCHE À FUMIER - BFC

Outil simple et économique pour la manutention du fumier.

Existe en 2 largeurs, 1.00 et 1.20 m.



BENNE MULTISERVICE - BMSC

Outil très polyvalent adapté au désilage et au chargement du vrac ou encore du fumier.

Existe en 3 largeurs, de 1.20 à 1.50 m.



GRIFFE - GFC

Gagnez en productivité en ajoutant une griffe à la fourche à fumier.

Existe pour modèle de fourche à fumier 1.20 m.



BENNE 4 EN 1 - BQU

Outil très polyvalent pour les travaux de terrassement, de chargement ou de déneigement.

Existe en 2 largeurs, 1.20 et 1.40 m.



TRANSPALETTE - TRC

Adapté à tous les types de palettes, il offre une capacité de levage de 800 kg.



MANUBAL - LC

Pour manipuler les balles de foin et de paille, rondes et rectangulaires. Empilage jusqu'à 3 balles à partir du chargeur C3.

Ecartement des doigts : 750 mm.

Retrouvez l'ensemble des outils MX et leurs caractéristiques détaillées sur www.m-x.eu



Gamme **COMPACT**

LES PERFORMANCES



MX C1



MX C2



MX C3u




MX C3



MX C3+

PARALLÉLOGRAMME	NON	NON	NON	NON	OUI
ATTELAGE AUTOMATIQUE DES OUTILS	NON	NON	NON	OUI	OUI
PIGE REPÈRE	NON	NON	NON	OUI	OUI
PUISSANCE TRACTEUR	15 à 25 ch	18 à 30 ch	20 à 50 ch	20 à 50 ch	20 à 50 ch
HAUTEURS DE LEVÉE					
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	1.92 m	1.92 m	2.60 m	2.60 m	2.60 m
① Hauteur maxi sous benne horizontale	1.80 m	1.80 m	2.40 m	2.40 m	2.40 m
② Hauteur maxi sous benne déversée#	1.50 m	1.50 m	2.05 m	2.05 m	2.05 m
ANGLES DE TRAVAIL					
④ Angle de déversement à hauteur maxi#	40°	40°	35°	50°	50°
Angle de déversement au sol#	125°	125°	127°	140°	140°
⑤ Angle de cavage au sol#	30°	30°	25°	45°	46°
PROFONDEUR DE FOUILLE ③	10 cm	10 cm	15 cm	15 cm	15 cm
PORTÉE AVANT DE DÉCHARGEMENT	900 mm	900 mm	960-1060 mm	960-1060 mm	960-1060 mm
FORCE D'ARRACHEMENT À L'AXE DE ROTATION DE L'OUTIL*	450 kg	450 kg	750 kg	750 kg	750 kg
CAPACITÉ À L'AXE DE ROTATION DE L'OUTIL SUR TOUTE LA HAUTEUR*	420 kg	420 kg	740 kg	740 kg	740 kg
CHARGE UTILE :					
Au sol :	390 kg	390 kg	510 kg	420 kg	530 kg
À 1 m du sol :	370 kg	370 kg	520 kg	440 kg	530 kg
À 2 m du sol :	-	-	500 kg	430 kg	530 kg
À hauteur maxi :	350 kg	350 kg	470 kg	380 kg	530 kg
TEMPS DE LEVAGE	3 s	3 s	4.5 s	4.5 s	4.5 s
TEMPS DE DÉVERSEMENT	3 s	3 s	2.1 s	2.2 s	2.2 s
POIDS SANS ÉQUIPEMENT	85 kg	90 kg	200 kg	220 kg	240 kg

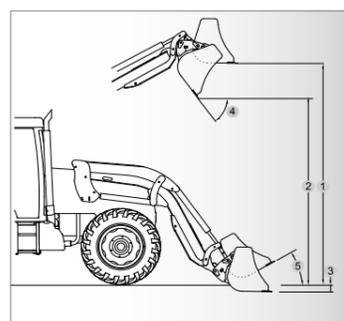

Données variables en fonction du type de tracteur équipé

Caractéristiques établies à :

- une pression de 140 bars et à un débit de 15 L/min pour le MX C1
- une pression de 140 bars et à un débit de 20 L/min pour les MX C2/C3u/C3/C3+

*Seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables

**MX C3/C3+ : Charge utile à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil

MX C1/C2/C3u : Charge utile avec une benne de reprise

Valeurs données pour une benne de reprise

Retrouvez l'application
MXPower
sur votre tablette



Retrouvez toutes les applications MX
sur App Store et Google Play.



MX 
A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60
Fax : +33 (0)2 99 62 50 22
Email : contact@m-x.eu
Site web : www.m-x.eu

FR

